SPLENDOOR



www.splendoor.pl

Door to the World

KATALOG

DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

DRZWI DO TWOJEGO BEZPIECZNEGO ŚWIATA

TERAZ POLSKA

ZŁOTY MEDAL 2022

2026

Technologia



ABSiGLASS to zwieńczenie naszych wieloletnich prac nad stworzeniem przełomowej technologii w produkcji drzwi zewnętrznych. Nazwa stworzonego przez nas produktu wprost wskazuje na rodzaj stosowanego składu materiałowego, ABS oraz włókno szklane. Innowacyjne produkty kompozytowe nowej generacji są materiałem bezpiecznym dla człowieka, nietoksycznym i odpornym na działanie atmosferyczne.

Drzwi Splendoor wytwarzane z wykorzystaniem technologii ABSiGLASS to doskonałe połączenie wytrzymałości z właściwościami termicznymi oraz akustycznymi. Nasze produkty charakteryzują się doskonałymi parametrami wytrzymałości, sztywności oraz odporności na zmienne warunki klimatyczne. Wzbogacenie materiału kompozytowego o włókna szklane sprawia, że nasze drzwi posiadają niski współczynnik rozszerzalności liniowej. Materiały kompozytowe nie ulegają korozji, są odporne na uszkodzenia, a ich solidna konstrukcja daje możliwość użytkowania ich przez wiele lat.

Materiał ABSiGLASS stosujemy zarówno jako wzmocnienie skrzydeł jak i w gotowych ościeżnicach drzwi. Naszym flagowym produktem jest linia drzwi Splendoor PASSIVE o przenikalności U_d=0,56 W/m² K przy grubości niespełna 67 mm. Ten w pełni pasywny produkt zapewnia najwyższe parametry w zakresie izolacji termicznej oraz dodatkowo spełnia rygorystyczne normy antywłamaniowe.

DOSKONAŁE PARAMETRY TECHNICZNE

Izolacyjnośc termiczna i parametry cieplne

NOWOCZESNE DRZWI ZEWNĘTRZNE DOSKONAŁA IZOLACJA TERMICZNA I OCHRONA PRZED WŁAMANIEM

Pasywność to cecha systemów lub urządzeń, która odnosi się do zdolności efektywnego wykorzystywania energii przy minimalnym jej zużyciu. W kontekście budownictwa i izolacji termicznej, przenikalność cieplna U_d określa zdolność konstrukcji do hamowania przepływu ciepła. Jest to parametr, który informuje o efektywności termicznej danego elementu lub struktury, gdzie niższa wartość U_d oznacza lepszą izolację cieplną i tym samym większą energooszczędność.

Drzwi pełne
U_d= 0,56 W/m²K
Splendoor **Passive**

Drzwi pełne
U_d= 0,63 W/m²K
Splendoor **Hybrid**

Drzwi pełne
U_d= 0,71 W/m²K
Splendoor **Premium**



Nasze drzwi zapewniają optymalną izolację termiczną aż do U_d = 0,56 W/m²K.

Drzwi z systemem antywłamaniowym klasy RC2 (Resistance Class 2) lub RC3 (Resistance Class 3) posiadają konstrukcję spełniającą określone normy i standardy bezpieczeństwa, zaprojektowaną w celu skutecznego ograniczenia ryzyka włamania. Drzwi RC2 i RC3 zostały stworzone w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne, co pozwala na zachowanie najwyższych standardów ochrony.

Wymagania dotyczące drzwi RC2 i RC3 obejmują m.in. solidną konstrukcję, zastosowanie odpornych materiałów, specjalne zamki antywłamaniowe, wzmocnione zawiasy oraz odpowiednie połączenia elementów konstrukcyjnych. Takie drzwi mają za zadanie skutecznie stawiać opór przed próbami siłowego otwarcia lub przełamania, co zwiększa poziom ochrony budynku przed włamaniami.





SPLENDOOR

Splendoor

Premium

Drzwi Aluminiowe




Seria drzwi Splendoor Premium to styl i elegancja wpasowujące się w aktualne trendy w architekturze mieszkaniowej, a ich konstrukcja wykonana z solidnych i ciepłych profili aluminiowych, dodaje wygody w ich codziennym użytkowaniu. Bogata oferta kolorów i oklein, przeszkleń czy akcesoriów daje możliwość stworzenia drzwi dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Ze względów drukarskich przedstawione próbki kolorów mogą odbiegać od koloru oryginalnego.

Splendoor

Premium






1




2



3




4



5



Dane Techniczne

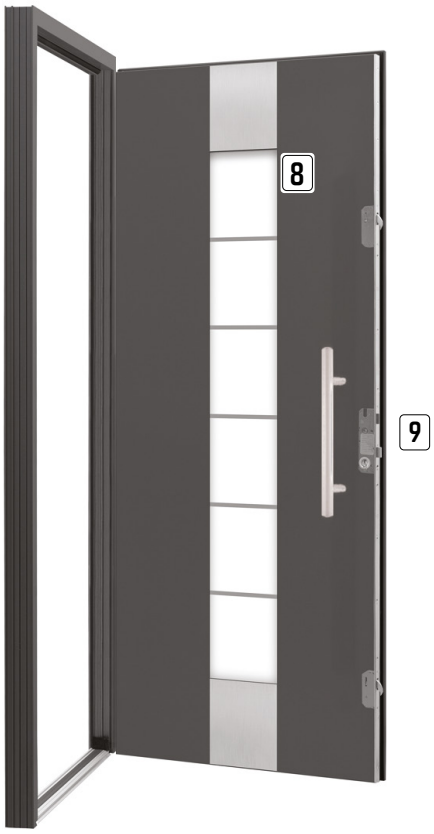

KONSTRUKCJA DRZWI:

1. rama drzwi wykonana z izolowanego termicznie aluminium z dodatkową wkładką termiczną
2. rama skrzydła wykonana z izolowanego termicznie aluminium z dodatkową wkładką termiczną
3. kryte zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
4. skrzydło aluminiowe obustronnie zlicowane i wypełnione pianką PUR
5. okrągła rozeta ze stali nierdzewnej
6. poszycie skrzydła wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm od zewnątrz, a 2 mm od wewnątrz
7. stabilny, izolowany termicznie próg aluminiowy
8. szklenie trzyszybowe z niskoemisyjnym szkłem bezpiecznym VSG 6 mm
9. zamek wielopunktowy firmy Winkhaus z 2 masywnymi hakami z wkładką patentowa, z 3 kluczami
   - w wersji z pochwytem - 35/50
   - w wersji klamka/klamka - 35/ 65





Drzwi pełne



Drzwi przeszklone

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- wersja klamka- klamka
- szyba antywłamaniowa klasy P5 10,28 mm
- atestowana wkładka antyrozwierceniowa z kluczem poziomym
- zamek Winkhaus z 4 hakami
- pochwyt z podświetleniem
- otwieranie czytnikiem linii papilarnych lub klawiaturą
- elektrozaczep
- samozamykacz
- poszerzenia ramy i profile podprogowe
- naświetla boczne i górne
- **klasa odporności antywłamaniowej RC3 (drzwi otwierane do wewnątrz)**



Splendoor

Premium



MP1

MP2





MP3

MP4





MP5

MP6





MP7

MP8



Splendoor

Premium



MP9

MP10





MP11


MP12



Bicolor

BICOLOR daje możliwość stworzenia indywidualnego stylu drzwi poprzez wybór dwóch kolorów z palety RAL, którymi zostanie polakierowana powierzchnia drzwi.

RAL 9016/ RAL3005

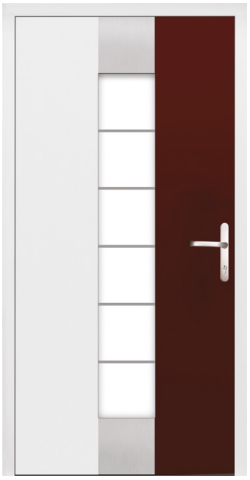


Model MP1

RAL 9016/ RAL3005



Model MP3

RAL7016/RAL8025

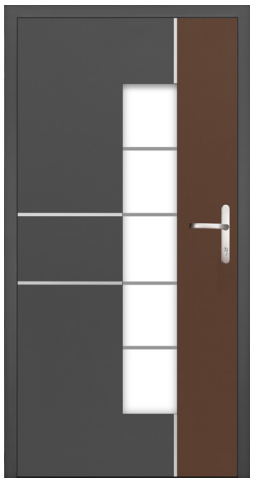

Model MP5

RAL7016/RAL8025



Model MP11

BICOLOR - drewno

Tworzenie drzwi w kolorach palety RAL z drewnopodobnymi wstawkami od strony zewnętrznej to jak stworzenie harmonijnej kombinacji elegancji i bogactwa kolorów, które podkreślają ich wyjątkowy charakter.

RAL7016 / JASNY DĄB



Model MP2

ZŁOTY DĄB / RAL9005



Model MP3

JASNY DĄB / RAL9005 STRUKTURALNY



Model MP2

RAL9005 STRUKTURALNY/ZŁOTY DĄB



Model MP3

Ze względów drukarskich przedstawione próbki kolorów mogą odbiegać od koloru oryginalnego.

Akcesoria
Splendoor Premium

Nowoczesne systemy kontroli dostępu

Komfort

W naszych produktach stosujemy rozwiązania, które mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa przy jednoczesnej poprawie komfortu w codziennym ich użytkowaniu. Elektroniczne systemy kontroli dostępu umożliwiają otwarcie drzwi bez użycia kluczy.


Bezpieczeństwo

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów, w tym produktów renomowanej firmy Winkhaus, solidna konstrukcja oraz liczne testy, którym poddawane są nasze drzwi, zapewniają niezawodność w ich użytkowaniu i bezpieczeństwo.

Izolacyjność cieplna

Zastosowanie elektronicznych systemów dostępu daje pewność szczelnego zamknięcia drzwi, co gwarantuje ochronę domu przed utratą ciepła.



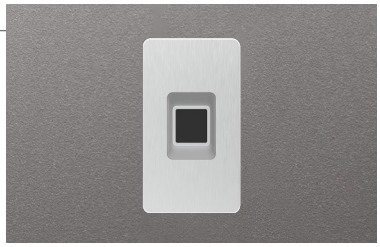

Czytnik linii papilarnych E-key dLine

nowoczesny i bezpieczny system biometryczny sterowany aplikacją w telefonie



WiFi Unilock

WiFi Unilock - otwieranie drzwi bez klucza, aplikacją w telefonie, poprzez odcisk palca lub kod i nośnik RFID

Aplikacja w telefonie



Wizjer cyfrowy z wyświetlaczem, z opcją przechowywania danych



Sztywny łańcuch (zapornica) marki Winkhaus

(tylko do drzwi otwieranych do wewnątrz)

Ze względów drukarskich przedstawione próbki kolorów mogą odbiegać od koloru oryginalnego.


Akcesoria



Oświetlenie punktowe LED zintegrowane z uchwytem
(montowane pod uchwytem)

Z oświetleniem LED drzwi wejściowe nabierają jeszcze bardziej nowoczesnego wyglądu. Dzięki temu rozwiązaniu można z łatwością otworzyć drzwi w nocy. Oświetlenia LED w uchwycie może być stale włączone, a uruchamiane jest przełącznikiem ściennym, czujnikiem ruchu lub czujnikiem światła.

Oświetlenie LED do pochwytu występuję w wersji 3-punktowej i 5-punktowego

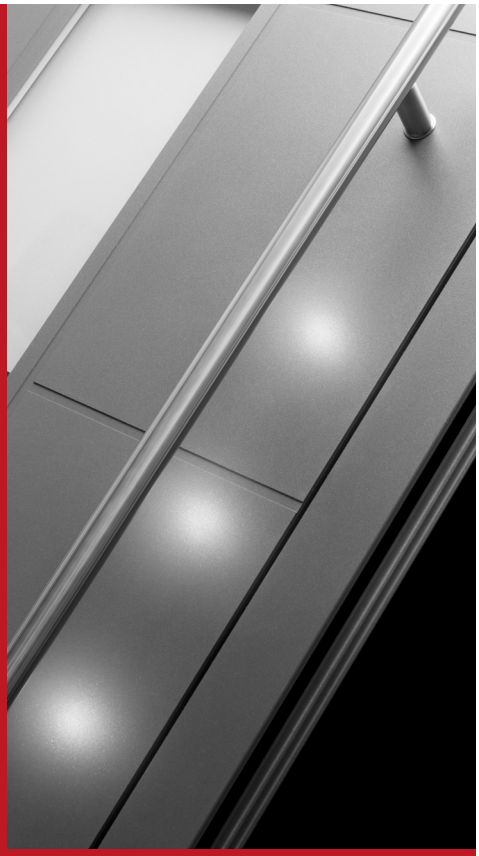



Nowoczesne zastosowanie szkła

Zamiast zwykłego szkła na zewnątrz zamontowana jest nowoczesna aplikacja z czarnego szkła. Do produkcji tego dekoracyjnego szkła stosowane są termoutwardzalne farby ceramiczne. Zaletą ich jest trwałość z niepowtarzalnym efektem. Drzwi wejściowe zyskują nowoczesny wygląd przy niezmiennych parametrach termicznych.
Szkło ma wartość U_g 0,5 W/m²K.

Włącznik dotykowy zintegrowany z pochwytem

Wygodnym rozwiązaniem jest wyposażenie pochwytu w włącznik dotykowy (sensor), który uruchamia oświetlenie LED.



Akcesoria
Splendoor Premium



Pochwyt ze stali nierdzewnej
płaski, montowany pod kątem, z rozetą
długość 500 mm
Kolor srebrny lub czarny



Pochwyt ze stali nierdzewnej
okrągły, montowany pod kątem, z rozetą
długości 500 mm i 1000 mm
Kolor srebrny lub czarny



Pochwyt ze stali nierdzewnej
okrągły, montowany prosto , z rozetą
długość 1400 mm
Kolor srebrny lub czarny



Wewnętrzna klamka
na długim szyldzie
srebrna lub czarna 92/8



Komplet klamek
wewnętrzna i zewnętrzna
srebrna lub czarna 92/8



Komplet klamka-uchwyt
uchwyt zewnętrzny,
klamka wewnętrzna
srebrna lub czarna 92/8



Szyld drzwiowy ze stali nierdzewnej
z zabezpieczeniem przed rozwierceniem



Elektrozaczep
z funkcją dzień/noc



Wkładka z gałką 35/65
w tym 3 klucze
· z ochroną przed rozwierceniem



Wkładka antyrozwierceniowa
35/50 i 35/65 z kluczem poziomym
· z ochroną przed rozwierceniem
· z kartą bezpieczeństwa



Wkładka standardowa 35/50
i 35/65
· w tym 3 klucze

Akcesoria



Klamka Axa Prestige Klasa 3

z zabezpieczeniem na wkładkę
klamko - klamka
klamko - pochwyt


bez zabezpieczenia na wkładkę
klamko - klamka
klamko - pochwyt
kolor srebrny



Klamka Axa Prestige Klasa 3


z zabezpieczeniem na wkładkę
klamko - klamka
klamko - pochwyt

bez zabezpieczenia na wkładkę
klamko - klamka
klamko - pochwyt
kolor czarny




Niestandardowy rozmiar drzwi
drzwi dostępne na indywidualne zamówienie, produkcja co do centymetra


Poszerzenia i profile




poszerzenie ramy 27 mm




poszerzenie ramy 40 mm




poszerzenie ramy 65 mm



profil podprogowy 35 mm



profil podprogowy 70 mm



profil podprogowy 105 mm

dostępne również w wysokościach 140 mm, 175 mm, 210 mm, 245 mm


Naświetla

MOŻLIWE WARIANTY

Konstrukcja naświetli serii Splendoor Premium oparta jest o ciepły profil aluminiowy dodatkowo wyposażony we wkładkę termoizolacyjną. Trójszybowy pakiet szklenia wykonany jest ze szkła bezpiecznego. W ofercie standardowej znajdują się szyby przezroczyste, szyby mleczne, lustro weneckie, reflex (stopsol). Profile naświetla dostępne są we wszystkich kolorach serii Splendoor Premium - również w kolorach RAL (za dopłatą).



naświetla boczne
lewe + prawe

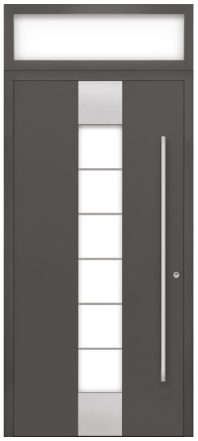

naświetle górne



naświetle boczne
lewe + prawe + górne



naświetle boczne
prawe lub lewe + górne

Dodatki



Numer domu na skrzydle drzwi

Frezowany z wpuszczanymi aplikacjami
ze stali nierdzewnej



Listwa cokołu - stal nierdzewna





Listwa cokołu - stal nierdzewna 1



Listwa cokołu - stal nierdzewna 2



Listwa cokołu - stal nierdzewna 3

Kolory

Standardowe kolory RAL
(bez dopłaty , malowanie obustronne)

RAL 9016
Biały

RAL 7016
Antracyt

RAL 7024
Grafitowa szarość

RAL 9006
Białe aluminium

RAL 9005
Matowa czerń

Atracytowy
metalik

Nowoczesne odcienie metaliczne

Szary metalik

Rdzawy metalik

Kwarcowy metalik

Kolory drewnopodobne DEKOR
(indywidualna wycena, oklei na z obu stron)

Orzech

Złoty dąb

Jasny dąb

Szeroka gama kolorów wg. palety RAL

RAL 5013
Niebieski kobalt

RAL 3005
Winna czerwień

RAL 7000
Odcień szarości



inne
Kolory RAL do wyboru

Dostępne również malowanie dwukolorowe - różne kolory wewnątrz i zewnątrz

SPLENDOOR

Splendoor

Hybrid

Drzwi Aluminiowo - Stalowe
(z ościeżnicą aluminiową i ramą skrzydła
w technologii ABSiGLASS)




Drzwi wytwarzane w naszej fabryce produkowane są przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych technologii. Zautomatyzowana linia produkcyjna wytwarza produkty najwyższej jakości. Wsparcie w postaci oprogramowania komputerowego daje gwarancję precyzji i powtarzalności wykonania każdego, najmniejszego nawet detalu. Nad całym cyklem czuwa dział Kontroli Jakości wykorzystujący nowoczesną aparaturę pomiarową umiejscowioną na liniach produkcyjnych gwarantującą zachowanie odpowiednich parametrów jakościowych. Surowce używane do produkcji są pod stałą kontrolą, a naszymi dostawcami są renomowani i sprawdzeni kontrahenci, którzy również wspomagają nas swoim serwisem.

Ze względów drukarskich przedstawione próbki kolorów mogą odbiegać od koloru oryginalnego.


Splendoor
Hybrid

TERAZ POLSKA







1



2



3




4



5




Dane Techniczne

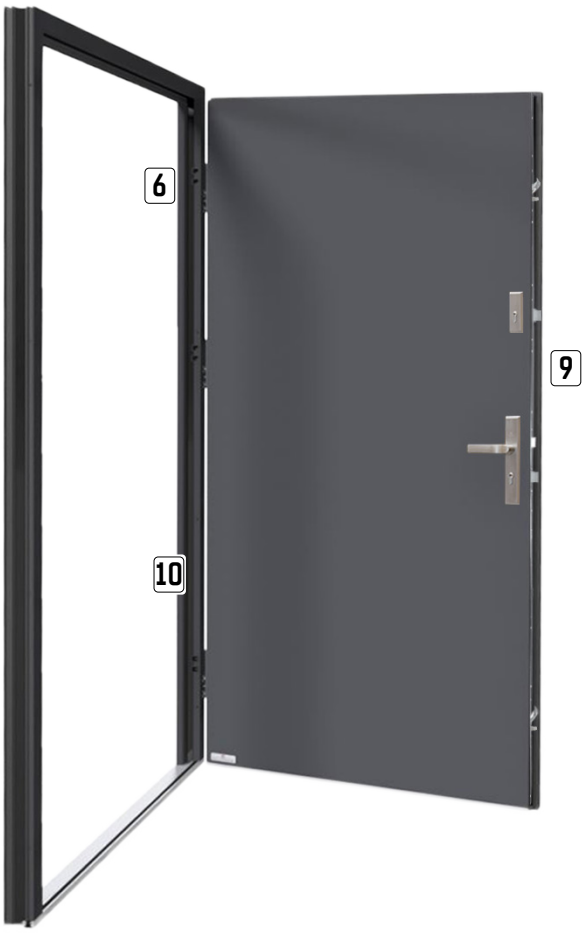

KONSTRUKCJA DRZWI:

1. rama aluminiowa grubości 70 mm, izolowana termicznie z dodatkową wkładką termiczną PUR
2. krzydło stalowe grubości 67 mm, z ramiakiem z ABSiGLASS i wypełnione pianką PUR
3. niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
4. szklenie trzyszybowe z niskoemisyjnym szkłem bezpiecznym VSG 6 mm
5. zamek listwowy 4-punktowy, z dwoma hakobolcami i dodatkowym zamkiem górnym
6. 6 bolców antywyważeniowych od strony zawiasowej
7. awiasy 3D - regulowane w 3 płaszczyznach
8. estetyczne osłonki na zawiasy w kolorze okuć
9. dwie wkładki patentowe z system jednego klucza
10. podwójny system uszczelnienia z przylgą po obwodzie skrzydła
11. fabrycznie wykonane otwory montażowe w ramie dla łatwiejszego montażu drzwi

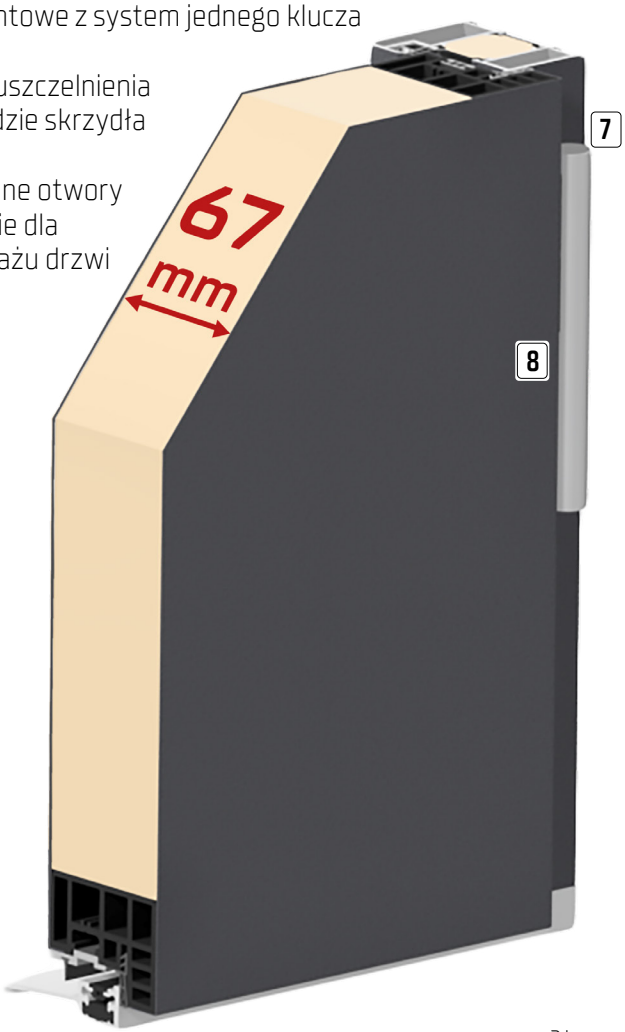



Drzwi pełne



Drzwi przeszklone

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- naświetla boczne i górne
- poszerzenia ramy i profile podprogowe
- elektrozaczep
- samozamykacz
- listwy maskujące
- otwieranie czytnikiem linii papilarnych lub klawiaturą
- **klasa odporności antywłamaniowej RC2 (otwierane do wewnątrz)**



SPLENDOOR

Splendoor

Passive

Stalowe drzwi pasywne (z ościeżnicą oraz ramą skrzydła w technologii ABSiGLASS)



Splendoor Passive to specjalnie zaprojektowane i wykonane drzwi, które charakteryzują się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną. Ich głównym celem jest minimalizacja utraty energii cieplnej oraz zapewnienie optymalnego komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczenia.


Ze względów drukarskich przedstawione próbki kolorów mogą odbiegać od koloru oryginalnego.

Splendoor


Passive

TERAZ POLSKA







1



2



3




4



5




Dane Techniczne

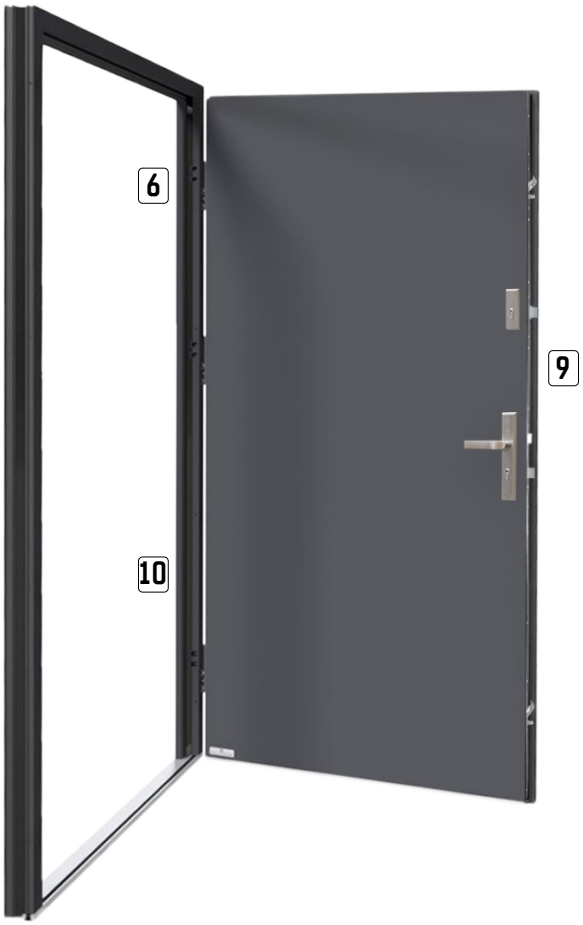

KONSTRUKCJA DRZWI:

1. rama komorowa grubości 70 mm wykonana z ABSiGLASS
2. skrzydło stalowe grubości 67 mm, z ramiakiem z ABSiGLASS i wypełnione pianką PUR
3. niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
4. szklenie trzyszybowe z niskoemisyjnym szkłem bezpiecznym VSG 6 mm
5. zamek listwowy 4-punktowy, z dwoma hakobolcami i dodatkowym zamkiem górnym
6. 6 bolców antywyważeniowych od strony zawiasowej
7. zawiasy 3D - regulowane w 3 płaszczyznach
8. estetyczne osłonki na zawiasy w kolorze okuć
9. dwie wkładki patentowe z systemem jednego klucza
10. podwójny system uszczelnienia z przylgą po obwodzie skrzydła
11. fabrycznie wykonane otwory montażowe w ramie dla łatwiejszego montażu

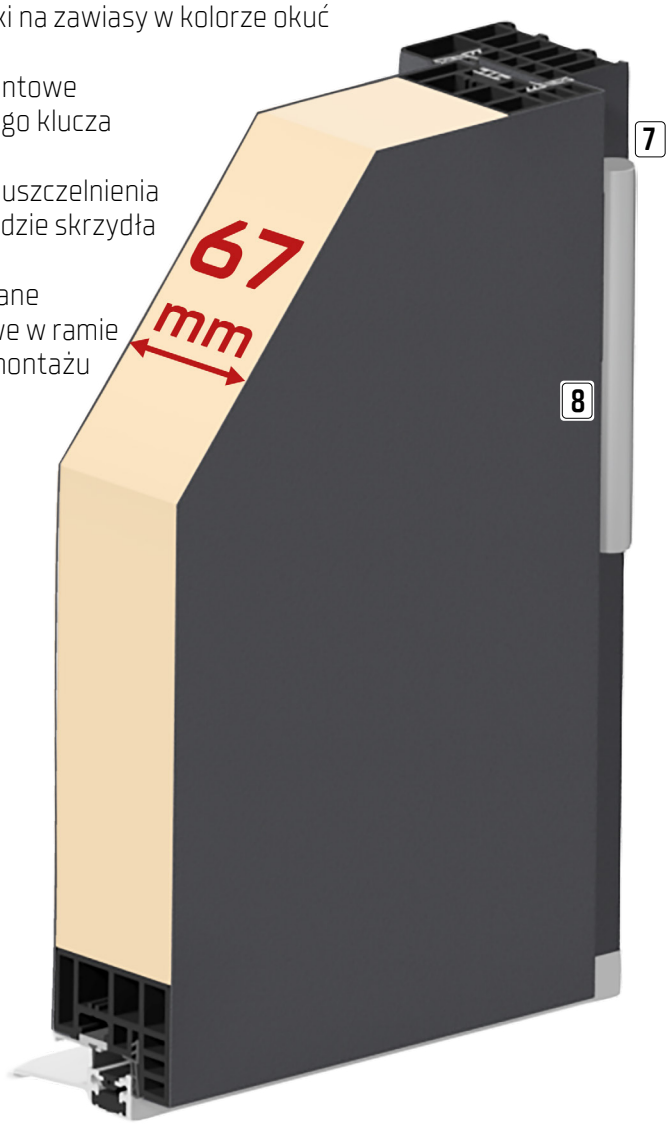



Drzwi pełne

Drzwi przeszklone

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- listwy maskujące
- otwieranie czytnikiem linii papilarnych lub klawiaturą
- **klasa odporności antywłamaniowej RC2 (otwierane do wewnątrz)**



Splendoor

Hybrid i Passive



H1

H7





L1

L4



Hybrid i Passive



L6

L8





P1

P3



Splendoor

Hybrid i Passive



P4

P5





P6

P7



Hybrid i Passive



P11

P12





P13

P14



SPLENDOOR

Splendoor

Acoustic

(z ościeżnicą oraz ramą skrzydła
w technologii ABSiGLASS)



Każdy z nas zdaje sobie sprawę jak niekorzystnie na zdrowie wpływa długotrwały hałas. Wywołuje on stres i agresję, nie pozwala się zrelaksować i po prostu odpocząć. Dlatego tak istotną cechą naszych drzwi jest to, że zapewniają doskonałą ochronę przed hałasem. W pomieszczeniach mieszkalnych średni hałas nie powinien przekraczać 40dB w dzień i 30dB w nocy. Pełen komfort osiągniemy w pomieszczeniach, w których poziom hałasu nie przekracza 20dB. Standardowe drzwi Splendoor wyciszają o około 28dB. W większości przypadków jest to w pełni wystarczający poziom tłumienia. Jeżeli jednak budynek lub mieszkanie jest stale narażone na duży hałas wówczas warto zdecydować się na zakup drzwi Splendoor Acoustic o współczynniku wyciszenia 44 dB.


Ze względów drukarskich przedstawione próbki kolorów mogą odbiegać od koloru oryginalnego.

Splendoor


Acoustic

TERAZ POLSKA





1



2



3




4



5



Dane Techniczne

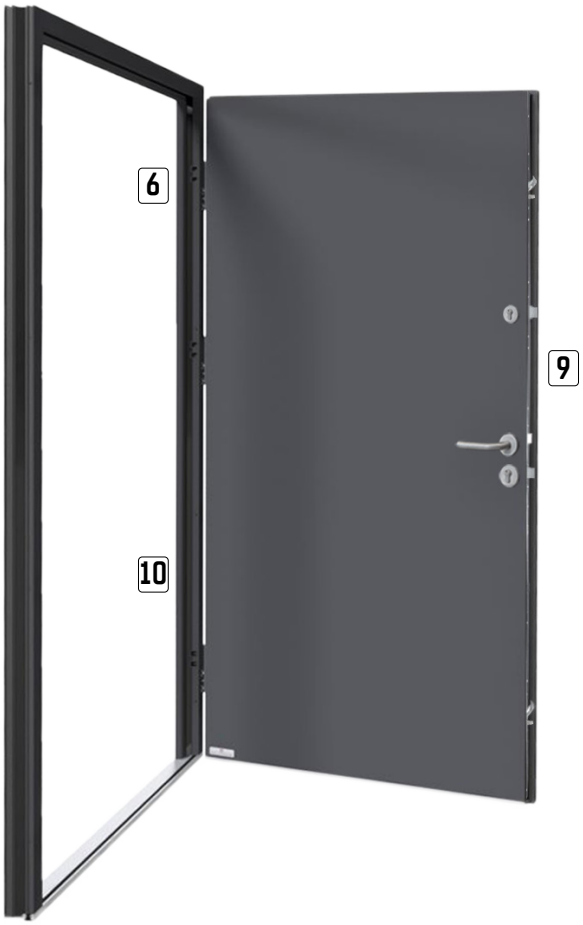

KONSTRUKCJA DRZWI:

1. rama komorowa grubości 70 mm wykonana z ABSiGLASS
2. skrzydło stalowe grubości 67 mm , z ramiakiem z ABSiGLASS
3. wypełnienie skrzydła wełną mineralną z dodatkową przekładką akustyczną
4. niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
5. zamek listwowy 4-punktowy , z dwoma hakami i dodatkowym zamkiem górnym
6. 6 bolców antywyważeniowych od strony zawiasowej
7. zawiasy 3D - regulowane w 3 płaszczyznach
8. estetyczne osłonki na zawiasy w kolorze okuć
9. dwie wkładki patentowe z systemem jednego klucza
10. podwójny system uszczelnienia z przylgą po obwodzie skrzydła
11. fabrycznie wykonane otwory montażowe w ramie dla łatwiejszego montażu drzwi
12. klasa odporności antywłamaniowej RC2 (otwierane do wewnątrz i na zewnatrz)



Izolacyjność akustyczna



Drzwi pełne





WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- listwy maskujące
- wizjer optyczny lub cyfrowy

Splendoor

Acoustic



L1

P1





P2

Dane Techniczne

Wymiary standardowe dla systemu Splendoor Premium

Wymiar światła przejścia ramy drzwi [mm]	Szerokość ościeżnicy [mm]	Szerokość otworu montażowego [mm]	Wysokość ościeżnicy [mm]	Wysokość otworu montażowego [mm]
	A	B	C	D
900 x 2000	1033	1063	2085	2115
1000 x 2000	1133	1163	2085	2115

Wymiary standardowe dla systemów Splendoor Hybrid | Splendoor Passive | Splendoor Acoustic

Wymiar światła przejścia ramy drzwi [mm]	Szerokość ościeżnicy [mm]	Szerokość otworu montażowego [mm]	Wysokość ościeżnicy [mm]	Wysokość otworu montażowego [mm]
	A	B	C	D
811 x 2000	930	960	2077	2092
911 x 2000	1030	1060	2077	2092
981 x 2000	1100	1130	2077	2092


Produkcja na wymiar co do centymetra


Splendoor Premium — **max. wymiary szer x wys 1150 x 2350 mm**; **min. wymiary szer x wys 800 x 1900 mm**

Splendoor Hybrid , Passive i Acoustic — **max. wymiary szer x wys 1100 x 2190 mm**; **min. wymiary szer x wys 920* x 1970 mm**


* przy wybranych modelach minimalma szerokość może być większa


Splendoor Premium

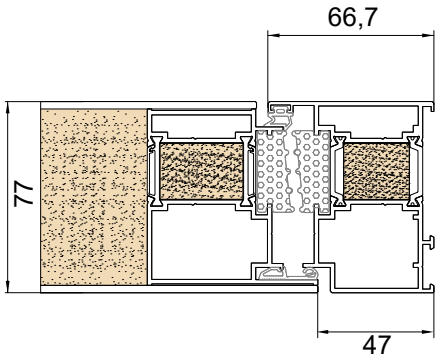





Splendoor Hybrid

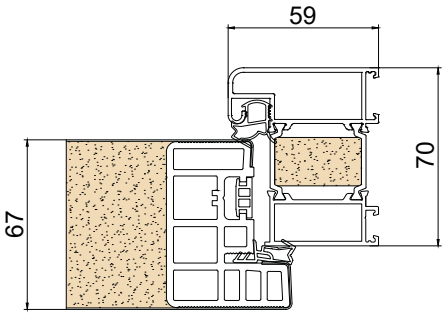



Splendoor Passive Acoustic

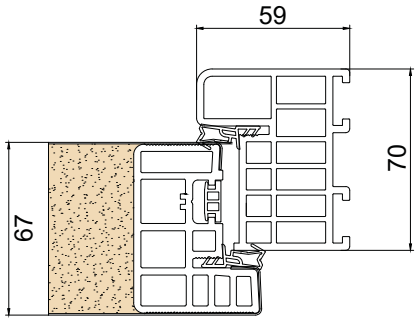



Akcesoria
Splendoor Hybrid, Passive, Acoustic



Klamka Axa Prestige klasa 3

z zabezpieczeniem lub bez na wkładkę
klamko - klamka
klamko - pochwyt
kolor srebrny



Klamka Axa Prestige klasa 3

z zabezpieczeniem lub bez na wkładkę
klamko - klamka
klamko - pochwyt
kolor czarny



Klamka Axa Haga

bez zabezpieczenia na wkładkę
klamko - klamka
klamko - pochwyt
kolor czarny



Zestaw wkładek klucz - klucz

system jednego klucza
kolor srebrny lub czarny



Zestaw wkładek klucz - gałka


system jednego klucza
kolor srebrny lub czarny



Próg termiczny

Profil podprogowy


35x1100 85x1100
135x1100 185x1100 235x1100



Pochwyt

okrągły, skośny, jednostronny

kolor srebrny lub czarny
500 mm
1000 mm



Pochwyt

okrągły, prosty, jednostronny

kolor srebrny lub czarny
1400 mm



Axa Waves

pochwyt z przyciskiem
i nadajnikiem radiowym
oraz odbiornikiem dopuszkowym
w komplecie

W zestawie z pochwytem znajduje się klamka z szyldem i rozetą SLIM SOLO



Akcesoria



Czytnik linii papilarnych E-key dLine

nowoczesny i bezpieczny
system biometryczny
sterowany aplikacją w telefonie



WiFi UniLock

WiFi Unilock - otwieranie drzwi bez klucza, aplikacją w telefonie, poprzez odcisk palca lub kod i nośnik RFID



Wizjer optyczny

srebrny



Wizjer cyfrowy

wizjer cyfrowy do drzwi zewnętrznych to nowoczesne urządzenie umożliwiające bezpieczne i wygodne monitorowanie otoczenia przed drzwiami



Elektrozaczep

elektrozaczep z funkcją dzień / noc (z odryglowaniem), w zestawie z blachą zaczepową
możliwość późniejszego doposażenia



Samozamykacz

samozamykacz drzwi z blokadą lub bez, montowany fabrycznie.
Samozamykacze instaluje się tam, gdzie należy oszczędzać energię lub unikać przeciągów dzięki samozamykaczowi skrzydło drzwi zawsze domyka się delikatnie, ograniczając w ten sposób straty ciepła (tylko w wersji Hybrid).



Niestandardowy rozmiar drzwi

drzwi dostępne na indywidualne zamówienie o wymiarach dopasowanych co do centymetra do istniejącego otworu



Drzwi dwukolorowe

dowolny kolor z naszej palety od strony zewnętrznej i wewnętrznej


Naświetla

MOŻLIWE WARIANTY

Naświetla dostępne są tylko w systemach Splendoor PREMIUM i HYBRID.
Standardowa konstrukcja oparta jest o ciepły profil aluminiowy oraz wyposażona w termoizolacyjny pakiet trzyszybowy ze szkłem bezpiecznym VSG 33.1 wewnątrz i zewnątrz. Profile naświetla dostępne we wszystkich kolorach drzwi w/w systemów, również w wersji dwukolorowej W ofercie standardowej bez dopłaty znajdują się szyby: przezroczysta, piaskowana, lustro weneckie, reflex (stopsol).



naświetle boczne
prawe + górne

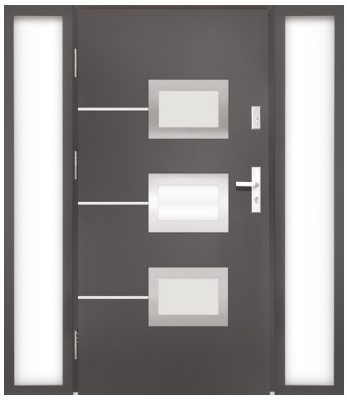

naświetla boczne
lewe + prawe



naświetle boczne
lewe

NAŚWIETLA GÓRNE

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]		
STANDARD / RC2 250 - 600	920 - 1100 mm	1101 - 1400 mm	1401 - 1600 mm

NAŚWIETLA BOCZNE

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]			
STANDARD / RC2 do 2190 mm	250 - 300 mm	301 - 500 mm	501 - 600 mm	601 - 900 mm

SZKŁO / PRZESZKLENIA



Szyba przezroczysta



Szyba mleczna



Lustro weneckie



Reflex (stopsol)

Kolory

Splendoor Hybrid, Passive, Acoustic

Kolory Standardowe
(bez dopłaty)

Biały
(zbliżony do RAL9016)

Antracyt
(zbliżony do RAL7016)

Kolory Niestandardowe
(dopłata)

Szary
(zbliżony do RAL7042)

Czarny
(zbliżony do RAL9005)

Beton strukturalny
(tylko na skrzydle, rama w kolorze czarnym RAL9005)

Kolory DEKOR
(bez dopłaty)

Orzech

Złoty dąb

Winchester

Kolory DEKOR
(indywidualna wycena)

Grandson

Dąb naturalny



Ze względów drukarskich przedstawione próbki kolorów mogą odbiegać od koloru oryginalnego.

SPLENDOOR

CRYSTAL SP. Z O.O.
ul. Chrobrego 30 | 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 99 77
bok@splendoor.pl | www.splendoor.pl

Gwarancja:
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, zmiany opisu produktu oraz modyfikowania zdjęć zamieszczonych w prospekcie które mogą pojawić się w okresie obowiązywania broszury. Gwarantujemy zapewnienie stałej jakości naszych produktów. Przedstawione próbki kolorystyczne mogą odbiegać od koloru oryginalnego, uzależnienie od partii drukarskiej.

Katalog edycja nr 1